

Importateur  
B&K Lumitec  
2 rue Alfred Kastler  
Zone industrielle  
67850 HERRLISHEIM  
[www.bklumitec.com](http://www.bklumitec.com)  
[info@bklumitec.com](mailto:info@bklumitec.com)



# Stage Profile Zoom

17-50° 200W DMX RGBW




Notice d'utilisation




## 9. Fonctions

### Mode DMX




Adresse DMX : 001-512

DMX 9 Canaux

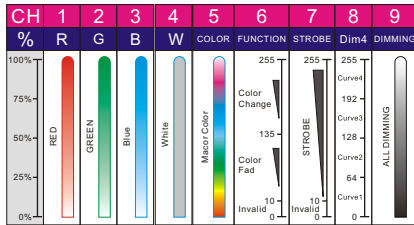


### Mode Dimmer




Luminosité : 0001-4096

### Mode Strobe




Vitesse strobe : 01-12

### Mode Fade



Vitesse Fade : 01-12


### Mode Auto




Vitesse Auto : 01-12

### Mode Master/Slave :

1. Master : Mode Dimmer, Mode Strobe, Canaux DMX
2. Slave : DMX001 (voir ci-dessous)



## 4. Données photométriques

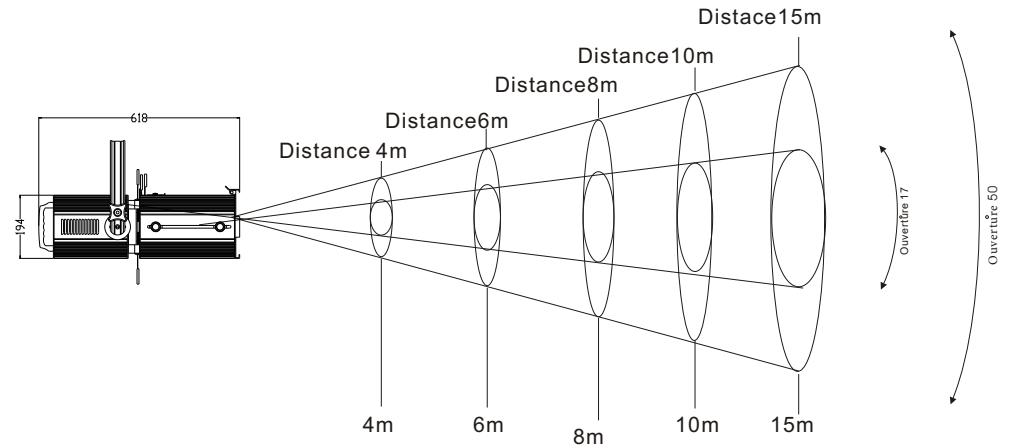

Luminosité / Lux	R	560	275	202	135	110	Ouverture 17 °
	G	750	390	250	240	148	
	B	950	495	320	308	175	
	W	1010	490	332	325	176	
Diamètre faisceau / cm		120	179	240	299	449	
Luminosité / Lux	R	230	110	75	60	53	Ouverture 50 °
	G	320	170	103	80	75	
	B	338	175	105	95	80	
	W	335	170	101	91	85	
Diamètre faisceau / cm		225	378	429	631	946	

## 5. Installation



Accroche



## 6.Descriptif

Source LED	1x LED COB RGBW 4en1 200W
Système optique;	Ouverture :17-50°
Contrôle	DMX 9 canaux; manuel
Connection	Powercon In & Out; DMX XLR 3 points In & Out
Alimentation	AC 100-240V 50/60Hz
Conso Max.	200W
Dimensions	61.5X28X21.5cm Poids 11Kg

## 7.Panneau de contrôle

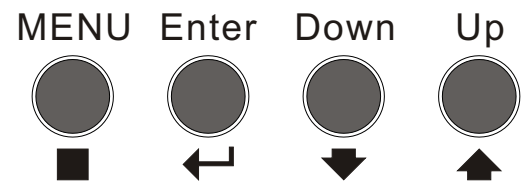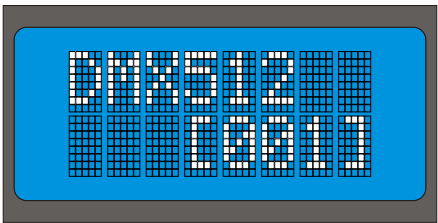

- Touches de paramétrage
- Press MENU ---> Premier menu --->
- Press Enter ---> Second menu --->
- Press Down&Up variation valeurs --->
- Press Enter et MENU pour sortir --->
- Press MENU ---> Menu suivant

## 8.Menu

