

G - L - T ***DESIGN*** **4** ***PROFESSIONAL***

B-4 Booster

Distributeur DMX 4 Voies

Notice d'utilisation



Descriptif :

Ce model est une unité de distribution de signal DMX avec une entrée et 4 sorties, ce modèle est aussi entièrement isolé électriquement entre l'entrée et les sorties, et entre les sorties elles-mêmes. Les connecteurs d'entrée et de sorties sont indépendants et sur XLR 3. Chaque sortie DMX est équipée de deux voyants de contrôle du DATA + et DATA -.

Un terminal (bouchon) sur interrupteur permet de protéger les sorties DMX des éventuelles erreurs et mal fonction.


NOTE : Cet appareil est livré équipé de connecteurs XLR 3 broches et de capuchons plastiques à l'emplacement des XLR 5 broches (option).

Spécifications techniques :

Tension d'alimentation AC 230V 50 Hz

Dimensions 330 x 180 x 80 mm

Poids2.00 Kg

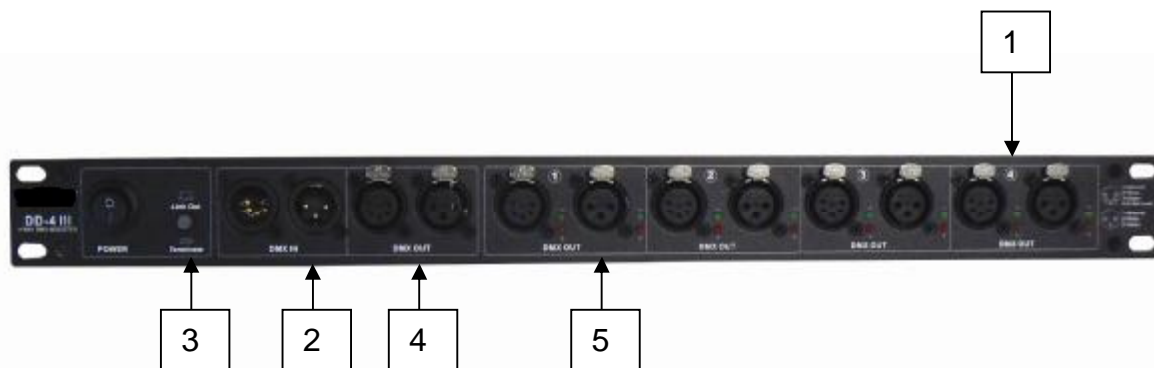

- 1. Tension d'alimentation : 230V/50 Hz
- 2. Entrée DMX
- 3. Interrupteur de sélection du terminal électronique de la ligne DMX pour protéger la ligne n°4 des erreurs DMX ou de courts-circuits.
- 4. Sortie DMX directe simple
- 5. Sortie DMX protégées électroniquement.

ATTENTION !!

Cet appareil est destiné à une utilisation en intérieur uniquement. Cet appareil doit être relié à la terre. Pour éviter tout risque de choc électrique, ne pas exposer cet appareil a des températures excessives ou dans une zone très humide.

ATTENTION !

Aucunes pièces de rechange ne se trouvent à l'intérieur de cet appareil, ne tenter pas de réparer vous-même ce produit. Pour toute réparation, contacter votre revendeur le plus proche.



IMPORTER

B&K LUMITEC

2 rue Alfred Kastler
Zone Industrielle
67850 Herrlisheim - France

+33 (0) 3.88.96.80.90

+33 (0) 3.88.96.48.46

hello@bklumitec.com

www.bklumitec.com

