

G-L-T



Distributeur DMX DD-6

Table des matières

1.	Consignes de sécurité.....	3
1.1.	Instructions pour une utilisation sûre..... et..... appropriée 3.....	
2.	Opération	5
3.	Données	techniques 6

1. Sécurité



- Lisez attentivement les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation.
- Conservez le manuel d'instructions.
- Faites attention à tous les avertissements.
- Reportez-vous au manuel d'instructions.
- Pour prévenir les incendies et les chocs électriques, protégez l'appareil de la pluie et de l'humidité.
- Débranchez le cordon d'alimentation avant d'ouvrir le boîtier.
- Pour éviter les chocs électriques, le couvercle ne doit pas être retiré.
- N'utilisez pas l'appareil près de l'eau.
- Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.

1.1. Instructions pour une utilisation sûre et appropriée

Attention à la chaleur et aux températures extrêmes !

Placez l'appareil dans un endroit où il ne sera pas exposé à des températures extrêmes, à l'humidité ou à la poussière. Utilisez l'appareil uniquement à une température ambiante comprise entre 0 °C (32 °F) et 40 °C (104 °F). N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou à des sources de chaleur.

Placez toujours l'appareil sur une surface ferme!

Placez l'appareil sur une surface ferme pour éviter les vibrations.

N'utilisez pas d'agents chimiques pour le nettoyage!

Les pièces métalliques peuvent être nettoyées avec un chiffon humide. Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le toujours!

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement!

L'utilisateur ne doit pas tenter de maintenir l'appareil par lui-même. Toutes les réparations et tous les travaux d'entretien doivent être effectués par un technicien qualifié.

Manipulez le cordon d'alimentation avec précaution!

Ne tirez jamais le cordon d'alimentation pour débrancher l'appareil du bloc d'alimentation! Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, débranchez le cordon d'alimentation de la prise.

Sécurité

Ne retirez pas la mise à la terre. C'est pour leur sécurité. Si la mise à la terre est retirée, des chocs électriques peuvent se produire.

Accessoires


N'utilisez que les accessoires spécifiés par le fabricant.

ATTENTION!

La garantie est nulle en cas de dommages causés par le non-respect des instructions. Le fabricant et l'importateur n'assument aucune responsabilité pour les dommages indirects qui en résultent. Seuls des spécialistes formés et instruits sont autorisés à effectuer la connexion électrique correcte .

Toutes les connexions électriques et mécaniques doivent être installées conformément aux normes de sécurité européennes.

2. Service

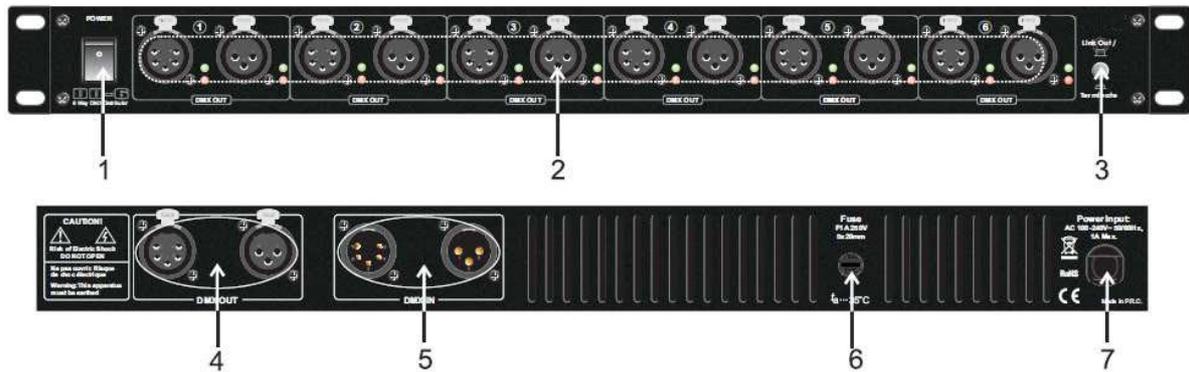

1. Interrupteur marche/arrêt

2. Sortie DMX

Ces six sorties sont séparées électroniquement les unes des autres. Chaque sortie a son propre pilote qui amplifie le signal.

3. Lien / Terminaison

Si le commutateur est en position « Terminer », la sortie DMX (4.) est désactivée et aucun autre périphérique ne peut être connecté. Si le commutateur est en position « Link Out », un deuxième appareil peut être relié.

4. Sortie DMX

Cette sortie n'est utilisée que pour relier un autre DD-6.

5. Entrée DMX

6. Fusible

F1A250V5x20mm

7. Bar d'autobus

3. Données techniques

Alimentation	
Tension	230 V CA, 50 Hz
Connexions	
Électricité en	Schutzko
Entrée/sortie XLR	3 broches / 5broches
Contrôle	
DMX512	Oui
Matériel	
Métrique	484 x 146 x 45 mm
Poids	2,1 kg

IMPORTER

B&K LUMITEC

2 rue Alfred Kastler
Zone Industrielle
67850 Herrlisheim - France

+33 (0) 3.88.96.80.90

+33 (0) 3.88.96.48.46

hello@bklumitec.com

www.bklumitec.com

